

- . 龍頭本體採銅電鍍處理,堅固耐用. 外型時尚簡潔
- . 採雙紅外線感應模式,使用時免接觸,衛生又安全
- . 感應距離於送電時自動調整,搭配不同臉盆時可自動調整最佳感應距離
- . 所有組件(電磁閥.感應器)皆於龍頭本體內,產品安裝極簡易
- . 電磁閥及感應器可於檯面上維修或保養,不會造成無法維修或維修困難
- . 使用電源(插電式或電池式)可於檯面下隨時做變換,不須更換龍頭本體
- . 具連續出水功能,適合長時間用水或蓄水時用.
- . 適用水壓範圍大(0.5~6 kgf/cm²)
- . 電磁閥具自動清孔機能,洩壓孔不易阻塞,大大降低維修服務次數
- . 無水鎚聲,機械壽命可達50萬次以上(符合CNS8088測試規範)
- . 取得省水標章使用許可


AF383DC

AF383AC 一體式自動龍頭



單溫雙感應

- 感應方式：紅外線感應
- 感應距離：上感應器：約 5cm (固定式)
下感應器：約 5~15cm (自動感應距離調整)
- 使用電源：AC110V~AC220V 50/60Hz (AF383AC)
3號 鹼性電池 四顆(AF383DC)
- 消耗功率：約 5W以下
- 電池壽命：約 1年(100次/天)
- 確認時間：約 0.5秒
- 保護功能：連續出水3分鐘可自動停水(上感應器)
連續出水1分鐘可自動停水(下感應器)
- 出水流量：8.3L/min 以下(1.9L/min,3.8L/min可選配)
- 適用水壓：0.5~6Kgf/cm²
- 適用水溫：4°C ~ 85°C(不可結冰)
- 瓷器孔徑：Φ28~Φ45 檯面式或一般型單孔臉盆

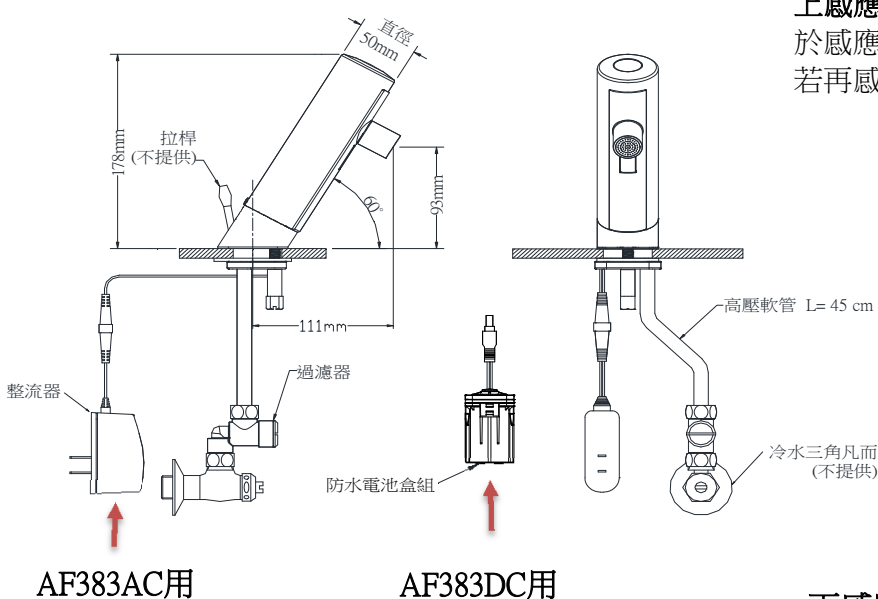

AF383AC用

AF383DC用

上感應器：

於感應器上方5cm 內感應一次則連續出水
若再感應一次則自動止水。

下感應器：

手於感應器前方約10cm範圍則自動出水
當手離開感應範圍則自動止水。